

 **Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.

 **Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettronici ed elettronici - RAEE)**

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento inopportuno dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

A Fixed code/Common rolling code

Fig. 1

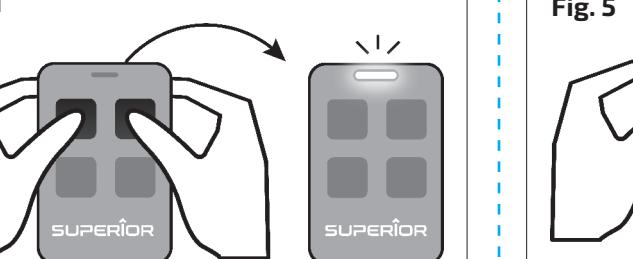


Fig. 2

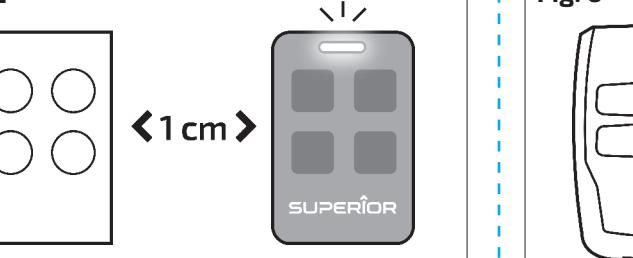


Fig. 3

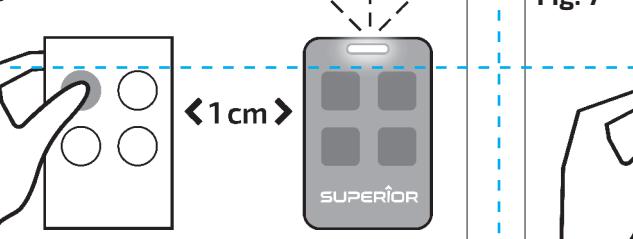


Fig. 4



B BFT/V2

Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8



C FAAC/GENIUS

Fig. 10

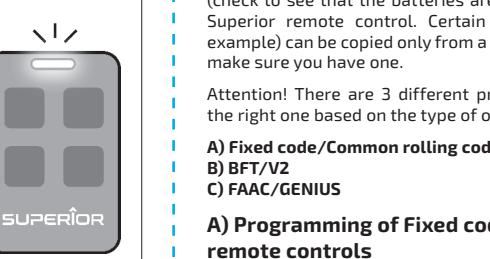


Fig. 11

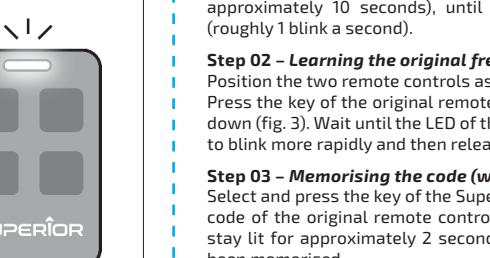


Fig. 12

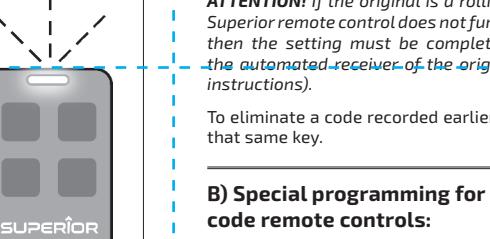


Fig. 13


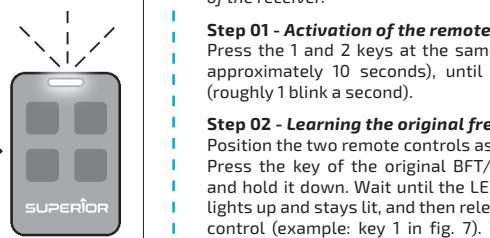


Fig. 14

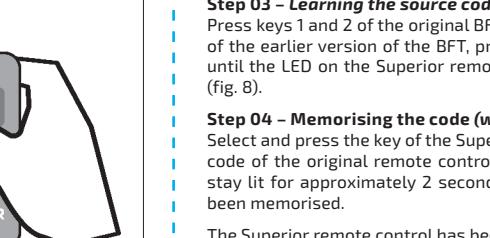

EN - INSTRUCTIONS

If the Superior remote control does not function at the end of the procedure, then the setting must be completed manually by recording it on the BFT receiver (consult the manufacturer's instructions).
To eliminate a code recorded earlier, simply memorise a new one on that same key.

C) Special programming for FAAC/GENIUS brand rolling-code remote controls:

ATTENTION! Make sure that the original FAAC/GENIUS remote control is a "master" remote by pressing any one of the keys. The LED of a "master" will blink twice, that of a "slave" (which cannot be copied) only once.

A) Fixed code/Common rolling code remote controls

Step 01 - Activation of the remote control's learning mode
Press the 1 and 2 keys at the same time and hold them down (for approximately 10 seconds), until the LED starts to blink slowly (roughly 1 blink a second).

Step 02 - Learning the original frequency (within 30 seconds)
Position the two remote controls as shown in fig. 2:
Press the key of the original remote control to be copied and hold it down (fig. 3). Wait until the LED of the Superior remote control lights up and stays lit, then release the key of the FAAC/GENIUS remote control (example: key 1 in fig. 12). Wait approximately 5 seconds, until the LED of the Superior remote control starts to blink rapidly, meaning twice every two seconds.

Step 03 - Memorising the code (within 30 seconds)
Select and press the key of the Superior remote control on which the code of the original remote control is to be recorded. The LED will stay lit for approximately 2 seconds, confirming that the code has been memorised.

The Superior remote control has been successfully programmed!

ATTENTION! If the original is a rolling-code remote control, and the Superior remote control does not function at the end of the procedure, then the setting must be completed manually by recording it on the automated receiver of the original (consult the manufacturer's instructions).

Step 04 - Memorising the code (within 30 seconds)
Select and press the key of the Superior remote control on which the code of the original remote control is to be recorded. The LED will stay lit for approximately 2 seconds, confirming that the code has been memorised.

The Superior remote control has been successfully programmed!

Step 01 - Activation della modalità di apprendimento del radiocomando
Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 (per circa 10 secondi) fin quando la spia LED inizierà a lampeggiare lentamente (1 lampeggio al secondo, circa).

Step 02 - Apprendimento della frequenza originale (entro 30 secondi)
Posizionare i due radiocomandi come mostrato in fig. 2:
Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando originale che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando Superior inizi a lampeggiare più rapidamente, quindi rilasciare il pulsante dell'originale.

Step 03 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)
Selezionare e premere il pulsante del radiocomando Superior su cui si desidera registrare il codice del radiocomando originale. La spia LED rimarrà accesa per circa 2 secondi a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

Step 04 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)
Selezionare e premere il pulsante del radiocomando Superior su cui si desidera registrare il codice del radiocomando originale. La spia LED rimarrà accesa per circa 2 secondi a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

The radiocomando Superior è stato programmato con successo!

ATTENZIONE! Se l'originale fosse un radiocomando rolling code, nel caso in cui il radiocomando Superior non funzioni già al termine della procedura, l'impostazione andrà ultimata registrandolo manualmente sulla centralina ricevente dell'automazione originale (consultare le istruzioni del costruttore).

Per eliminare un codice registrato in precedenza, sarà sufficiente una nuova procedura di memorizzazione sullo stesso pulsante.

B) Programmazione speciale per radiocomandi rolling code di marca BFT/V2:

ATTENZIONE! Verificare che il radiocomando originale BFT sia un radiocomando "master", informazione che potrà essere richiesta direttamente all'installatore della centralina ricevente.

Step 01 - Activation della modalità di apprendimento del radiocomando
Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 (per circa 10 secondi) fin quando la spia LED inizierà a lampeggiare lentamente (1 lampeggio al secondo, circa).

Step 02 - Apprendimento della frequenza originale (entro 30 secondi)
Positionare i due radiocomandi come mostrato in fig. 6:
Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando originale BFT/V2 che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando Superior si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando BFT/V2 (es.: nella fig. 7, il pulsante 1). Attendere circa 10 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando Superior inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 03 - Apprendimento del codice sorgente (entro 30 secondi)
Premere i pulsanti 1 e 2 del radiocomando BFT/V2 originale (nel caso della versione più datata del BFT, il pulsante nascosto posto sul retro) fin quando la spia LED del radiocomando Superior non inizi a lampeggiare rapidamente (fig. 8).

Step 04 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)
Selezionare e premere il pulsante del radiocomando Superior su cui si desidera registrare il codice del radiocomando originale. La spia LED rimarrà accesa per circa 2 secondi a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

The radiocomando Superior è stato programmato con successo!

Nel caso in cui il radiocomando Superior non funzioni già al termine della procedura, l'impostazione andrà ultimata registrandolo manualmente sulla centralina ricevente BFT/V2, operazione che è possibile effettuare attraverso il sistema automatico AMC (vedere la procedura riportata in calce alle istruzioni) o manualmente (consultare le istruzioni del produttore).

A) Codice fisso/Rolling code comun
B) BFT/V2
C) FAAC/GENIUS

A) Programmazione per radiocomandi a codice fisso e rolling code comune

Étape 01 - Activation du mode d'apprentissage de la télécommande
Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

ATTENZIONE! Verificare che il radiocomando originale FAAC/GENIUS sia un radiocomando "master", premendo un tasto qualsiasi. La spia LED di un "master" lampeggerà due volte, quella di uno "slave" (non copiabile) una volta sola.

Step 01 - Attivazione della modalità di apprendimento del radiocomando

Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 (per circa 10 secondi) fin quando la spia LED inizierà a lampeggiare lentamente (1 lampeggio al secondo, circa).

Step 02 - Attivazione della modalità di apprendimento del radiocomando

Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 (per circa 10 secondi) fin quando la spia LED inizierà a lampeggiare lentamente (1 lampeggio al secondo, circa).

Step 03 - Attivazione della modalità di apprendimento del radiocomando

Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 (per circa 10 secondi) fin quando la spia LED inizierà a lampeggiare lentamente (1 lampeggio al secondo, circa).

Step 04 - Attivazione della modalità di apprendimento del radiocomando

Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 (per circa 10 secondi) fin quando la spia LED inizierà a lampeggiare lentamente (1 lampeggio al secondo, circa).

Step 05 - Memorizzazione del codice sorgente (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 06 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 07 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 08 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 09 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 10 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 11 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 12 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 13 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

Premere e tenere premuto il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS che si desidera copiare. Attendere fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS si accenda fissa, quindi rilasciare il pulsante del radiocomando FAAC/GENIUS (es.: nella fig. 12, il pulsante 1). Attendere circa 5 secondi, fin quando la spia LED del radiocomando FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare rapidamente due volte ogni 2 secondi.

Step 14 - Memorizzazione del codice (entro 30 secondi)

</

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)
Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 2 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier (fig. 3). Attendez que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter plus rapidement, puis relâchez le bouton de la télécommande d'origine.

Étape 03 – Mémorisation du code (dans les 30 secondes)
Sélectionnez et appuyez sur le bouton de la télécommande Superior sur lequel vous voulez enregistrer le code de la télécommande d'origine. Le voyant LED reste allumé pendant environ 2 secondes pour confirmer que le code a été mémorisé.

La télécommande Superior a été programmée avec succès !

ATTENTION ! Si la télécommande d'origine est une télécommande rolling code, dans le cas où la télécommande Superior ne fonctionnerait pas déjà à la fin de la procédure, le réglage doit être complété dans l'enregistrement manuellement sur l'unité de réception d'origine (consulter les instructions du fabricant).

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

B) Programmation spéciale pour les télécommandes rolling code de la marque BFT/V2 :

ATTENTION ! Vérifiez que la télécommande d'origine BFT est une télécommande "master", une information qui peut être demandée directement à l'installateur de l'unité de réception.

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde).

Étape 02 - Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 6 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine BFT/V2 que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande BFT/V2 (ex.: dans la fig. 7, le bouton 1). Attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement deux fois toutes les deux secondes.

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)
Appuyez sur les boutons 1 et 2 de la télécommande BFT/V2 d'origine (dans le cas de la version la plus ancienne de la télécommande BFT, le bouton caché situé à l'arrière) jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (fig. 8).

Étape 04 – Mémorisation du code (dans les 30 secondes)
Sélectionnez et appuyez sur le bouton de la télécommande Superior sur lequel vous voulez enregistrer le code de la télécommande d'origine. Le voyant LED reste allumé pendant environ 2 secondes pour confirmer que le code a été mémorisé.

La télécommande Superior a été programmée avec succès !

Achtung! Man unterscheidet 3 unterschiedliche Programmiermodi. Wählen Sie je nach Ihrer Originalfunksteuerung den für Sie korrekten Modus aus.

A) Festcode/gemeinsamer Rollingcode
B) BFT/V2
C) FAAC/GENIUS

A) Programmierung für Festcode-Funksteuerungen und Funksteuerungen mit gemeinsamem Rollingcode

Schritt 01 – Aktivierung des Lernmodus der Funksteuerung
Tasten 1 und 2 gleichzeitig ca. 10 s lang gedrückt halten, bis die LED langsam zu blinken beginnt (ca. 1 Blinksignal pro s).

Schritt 02 – Erlernen der Originalfrequenz (innerhalb von 30 Sekunden)
Beide Funksteuerungen wie in Abb. 2 positionieren:

Die Taste der Originalfunksteuerung, die Sie kopieren möchten, gedrückt halten (Abb. 3). Warten, bis die LED der Funksteuerung Superior schneller zu blinken beginnt und dann die Taste der

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande
Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 11 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande FAAC/GENIUS (ex.: dans la fig. 12, le bouton 1). Attendez environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement deux fois toutes les deux secondes.

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)

Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC/GENIUS d'origine (comme indiqué dans la fig. 13) pour activer l'émission du code source, puis, appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier.

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

B) Spezielles Programmierverfahren für Rollingcode-Funksteuerungen der Marke BFT/V2:

ATTENTION ! Achten Sie darauf, dass die Originalfunksteuerung BFT eine "Master"-Funksteuerung ist! Diese Information können Sie direkt vom Installateur der Empfängersteuerung erhalten.

Étape 01 – Activation des Lernmodus der Funksteuerung

Tasten 1 und 2 gleichzeitig ca. 10 s lang drücken, bis die LED langsam zu blinken beginnt (ca. 1 Blinksignal pro s).

Schritt 02 – Erlernen der Originalfrequenz (innerhalb von 30 Sekunden)

Beide Funksteuerungen wie in Abb. 6 positionieren:

Dans le cas où la télécommande Superior ne fonctionnerait pas déjà à la fin de la procédure, le réglage doit être complété en l'enregistrant manuellement sur l'unité de réception FAAC/GENIUS (consulter les instructions du fabricant).

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement (1 clignotement par seconde).

Étape 02 - Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 6 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine BFT/V2 que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande BFT/V2 (ex.: dans la fig. 7, le bouton 1). Attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement deux fois toutes les deux secondes.

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)

Appuyez sur les boutons 1 et 2 de la télécommande BFT/V2 d'origine (dans le cas de la version la plus ancienne de la télécommande BFT, le bouton caché situé à l'arrière) jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (fig. 8).

Étape 04 – Mémorisation du code (dans les 30 secondes)
Sélectionnez et appuyez sur le bouton de la télécommande Superior sur lequel vous voulez enregistrer le code de la télécommande d'origine. Le voyant LED reste allumé pendant environ 2 secondes pour confirmer que le code a été mémorisé.

La télécommande Superior a été programmée avec succès !

Dans le cas où la télécommande Superior ne fonctionnerait pas déjà à la fin de la procédure, le réglage doit être complété en l'enregistrant manuellement sur l'unité de réception BFT/V2 (consulter les instructions du fabricant).

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

C) Programmation spéciale pour les télécommandes rolling code de la marque FAAC/GENIUS :

ATTENTION ! Vérifiez que la télécommande d'origine FAAC/GENIUS est une télécommande "master", en appuyant sur un bouton quelconque. Le voyant LED d'une télécommande "master" clignote deux fois, celui d'une télécommande "slave" (non copiable) une seule fois.

Originalfunksteuerung loslassen.

Schritt 03 – Speichern des Codes (innerhalb von 30 s)
Taste der Funksteuerung Superior, an der Sie den Code der Originalfunksteuerung speichern möchten, wählen und drücken. Die LED leuchtet ca. 2 s lang, um den erfolgten Speichervorgang zu bestätigen.

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 11 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande FAAC/GENIUS (ex.: dans la fig. 12, le bouton 1). Attendez environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (1 clignotement par seconde).

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)

Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC/GENIUS d'origine (comme indiqué dans la fig. 13) pour activer l'émission du code source, puis, appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier.

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

Die Taste der Originalfunksteuerung FAAC/GENIUS, die Sie kopieren möchten, gedrückt halten. Warten, bis die LED der Funksteuerung Superior fest leuchtet, dann die Taste der Funksteuerung FAAC/GENIUS loslassen (z. B. in Abb. 12, Taste 1). Ca. 5 Sekunden warten, bis die LED der Funksteuerung Superior alle zwei Sekunden zweimal schnell zu blinken beginnt.

Schritt 03 – Speichern des Quellcodes (innerhalb von 30 Sekunden)

Die Funksteuerung Superior wurde hiermit erfolgreich programmiert!

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 11 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande FAAC/GENIUS (ex.: dans la fig. 12, le bouton 1). Attendez environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (1 clignotement par seconde).

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)

Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC/GENIUS d'origine (comme indiqué dans la fig. 13) pour activer l'émission du code source, puis, appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier.

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

Originalfunksteuerung loslassen.

Schritt 03 – Speichern des Codes (innerhalb von 30 s)
Taste der Funksteuerung Superior, an der Sie den Code der Originalfunksteuerung speichern möchten, wählen und drücken. Die LED leuchtet ca. 2 s lang, um den erfolgten Speichervorgang zu bestätigen.

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 11 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande FAAC/GENIUS (ex.: dans la fig. 12, le bouton 1). Attendez environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (1 clignotement par seconde).

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)

Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC/GENIUS d'origine (comme indiqué dans la fig. 13) pour activer l'émission du code source, puis, appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier.

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

Die Taste der Originalfunksteuerung FAAC/GENIUS, die Sie kopieren möchten, gedrückt halten. Warten, bis die LED der Funksteuerung Superior fest leuchtet, dann die Taste der Funksteuerung FAAC/GENIUS loslassen (z. B. in Abb. 12, Taste 1). Ca. 5 Sekunden warten, bis die LED der Funksteuerung Superior alle zwei Sekunden zweimal schnell zu blinken beginnt.

Schritt 03 – Speichern des Quellcodes (innerhalb von 30 Sekunden)

Die Funksteuerung Superior wurde hiermit erfolgreich programmiert!

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 11 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande FAAC/GENIUS (ex.: dans la fig. 12, le bouton 1). Attendez environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (1 clignotement par seconde).

Étape 03 – Apprentissage du code source (dans les 30 secondes)

Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC/GENIUS d'origine (comme indiqué dans la fig. 13) pour activer l'émission du code source, puis, appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier.

Pour effacer un code enregistré précédemment, une nouvelle procédure de mémorisation sur le même bouton sera suffisante.

Die Taste der Originalfunksteuerung FAAC/GENIUS, die Sie kopieren möchten, gedrückt halten. Warten, bis die LED der Funksteuerung Superior fest leuchtet, dann die Taste der Funksteuerung FAAC/GENIUS loslassen (z. B. in Abb. 12, Taste 1). Ca. 5 Sekunden warten, bis die LED der Funksteuerung Superior alle zwei Sekunden zweimal schnell zu blinken beginnt.

Schritt 03 – Speichern des Codes (innerhalb von 30 s)

Die Funksteuerung Superior wurde hiermit erfolgreich programmiert!

Étape 01 – Activation du mode d'apprentissage de la télécommande

Appuyez simultanément et maintenez appuyés les boutons 1 et 2 (pendant environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter lentement (1 clignotement par seconde, environ).

Étape 02 – Apprentissage de la fréquence d'origine (dans les 30 secondes)

Positionnez les deux télécommandes comme indiqué dans la fig. 11 : Appuyez et maintenez appuyé le bouton de la télécommande d'origine FAAC/GENIUS que vous souhaitez copier. Attendez jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior s'allume fixe, puis relâchez le bouton de la télécommande FAAC/GENIUS (ex.: dans la fig. 12, le bouton 1). Attendez environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande Superior commence à clignoter rapidement (1 clignotement par seconde).